


Abmessungen	5,5 x 2,5 x 1,40m
Rollladen	integrierte Covrex® -Abdeckung WaluDeck mobile oder stangenabdeckung
Wasserhöhe	1,35 m
Gewicht des Rollladensystems inkl.	500 kg
Wasservolumen	18 m³
Kran ¹	13 Tonnen



- Standard-Spots**
können an der gegen-
überliegenden Seite
angebracht werden
- Motor abdeckung**
Integrierter Skimmer

- Poolsaugeranschluss**
- Bodenablauf**
- Injektoren**
Gegenstromschwimm-
anlage (option) ⁴

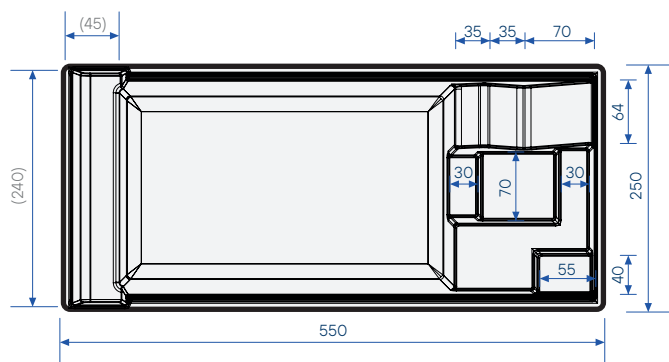
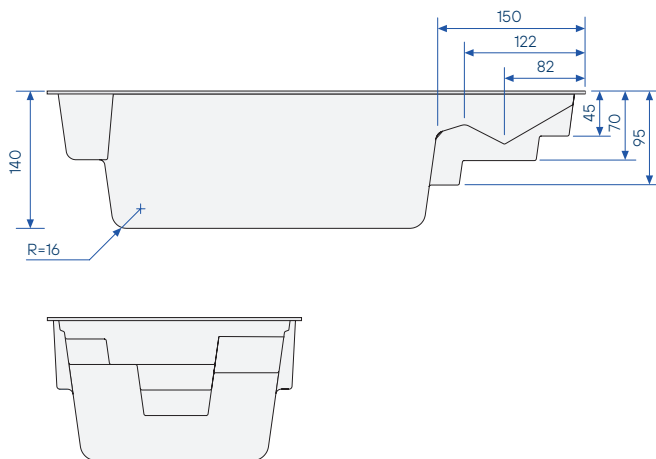
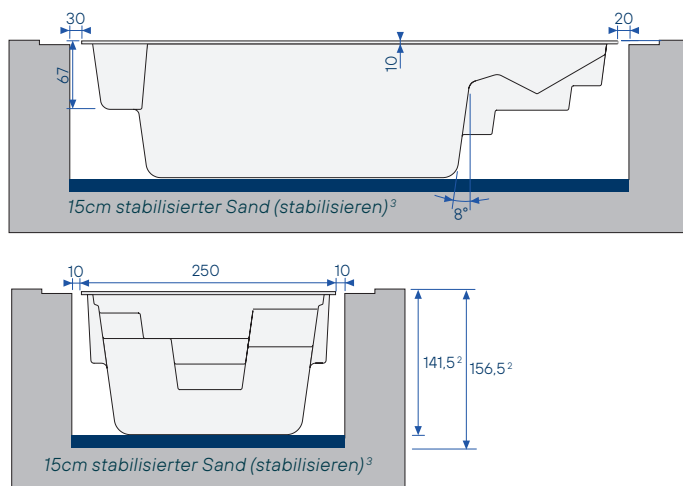


- 2 zusätzliche Injektoren
(option)
- Zusätzliche Zirkulation
(option)
- Option OHNE integrierte
Abdeckung: 1x Skimmer

* Option: 1. Integrierte Covrex®-Abdeckung: 1x Hochwasserabschäumer im Abdeckkast -

2. WaluDeck Abdeckung (nicht) motorisiert: 1x traditioneller Skimmer - 3. Stangenabdeckung: 1x traditionellen Skimmern

Sicht von oben


Sicht von der
Innenseite
des Pools

Sicht von der
Innenseite
des Pools


Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

¹ Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. ² Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

³ Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. ⁴ Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.