

Abmessungen	6,50 x 3,20 x 1,50m
Wasserhöhe	1,45 m
Gewicht	850 kg
Wasservolumen	25 m³
Kran ¹	13 Tonnen



Standard-Spots
können an der gegen-
überliegenden Seite
angebracht werden

Poolsaugeranschluss

Bodenablauf

Injektoren


Gegenstromschwimm-
anlage (option) ⁴

2 zusätzliche Injektoren
(option)
Zusätzliche Zirkulation
(option)


Traditionellen Skimmern

⚠ Ohne integriertes Rollladensystem, fertig mit traditionellen Skimmern.

Außenmaße (Innenmaße) in cm – toleranz ± 2%

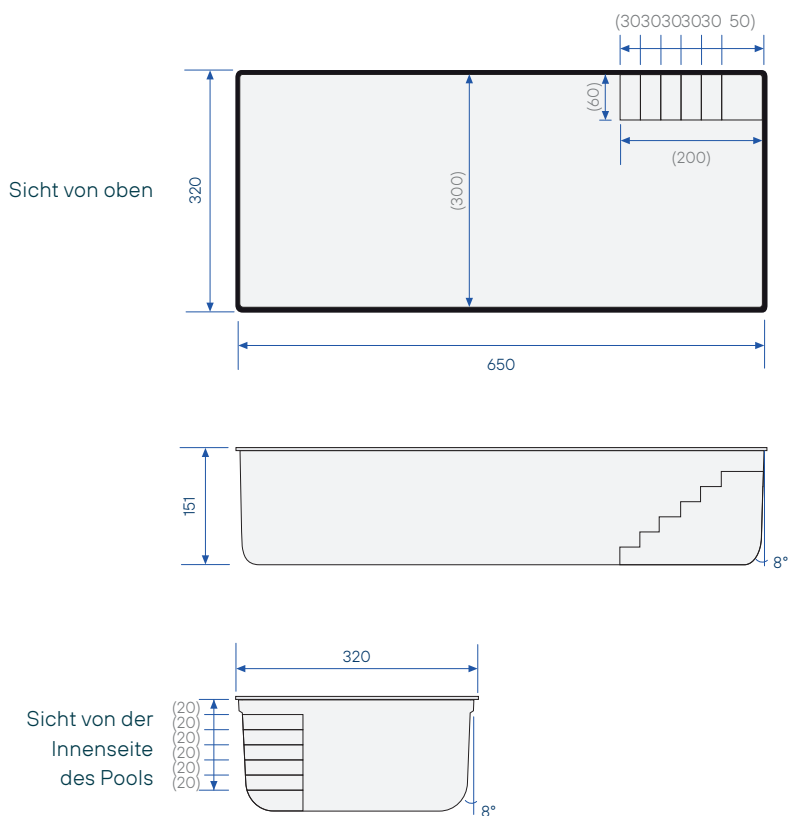

Aushub in cm – toleranz ± 2%

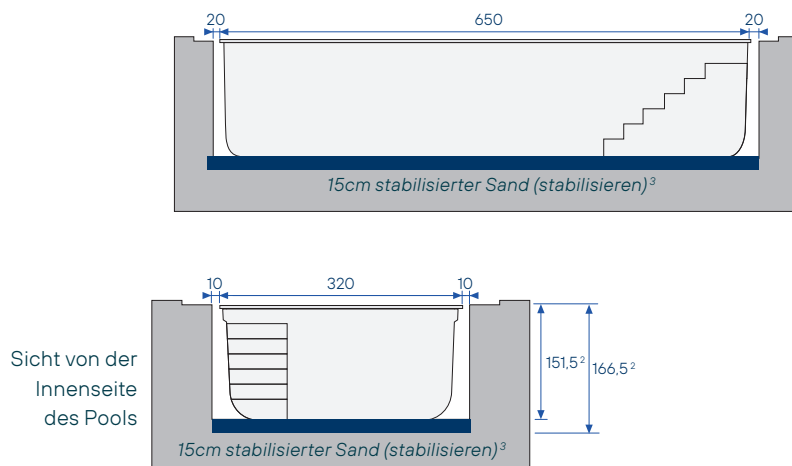

Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

¹ Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. ² Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

³ Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. ⁴ Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.