


Abmessungen	12,00 x 3,60 x 1,50m
Rollladen	Integriert, 90 cm
Wasserhöhe	1,47 m
Gewicht des Rollladensystems inkl.	1 250 kg
Wasservolumen	55 m³
Kran ¹	13 Tonnen




- Standard-Spots** können an der gegenüberliegenden Seite angebracht werden
- Motorabdeckung**
- Integrierter Skimmer**
- Poolsaugeranschluss** immer an der Seite der Spots
- Bodenablauf**
- Gegenstromschwimmanlage (option)⁴
- Injektoren**
- 2 zusätzliche Injektoren (option)
- Zusätzliche Zirkulation (option)

Außenmaße (Innenmaße) in cm – toleranz ± 2%

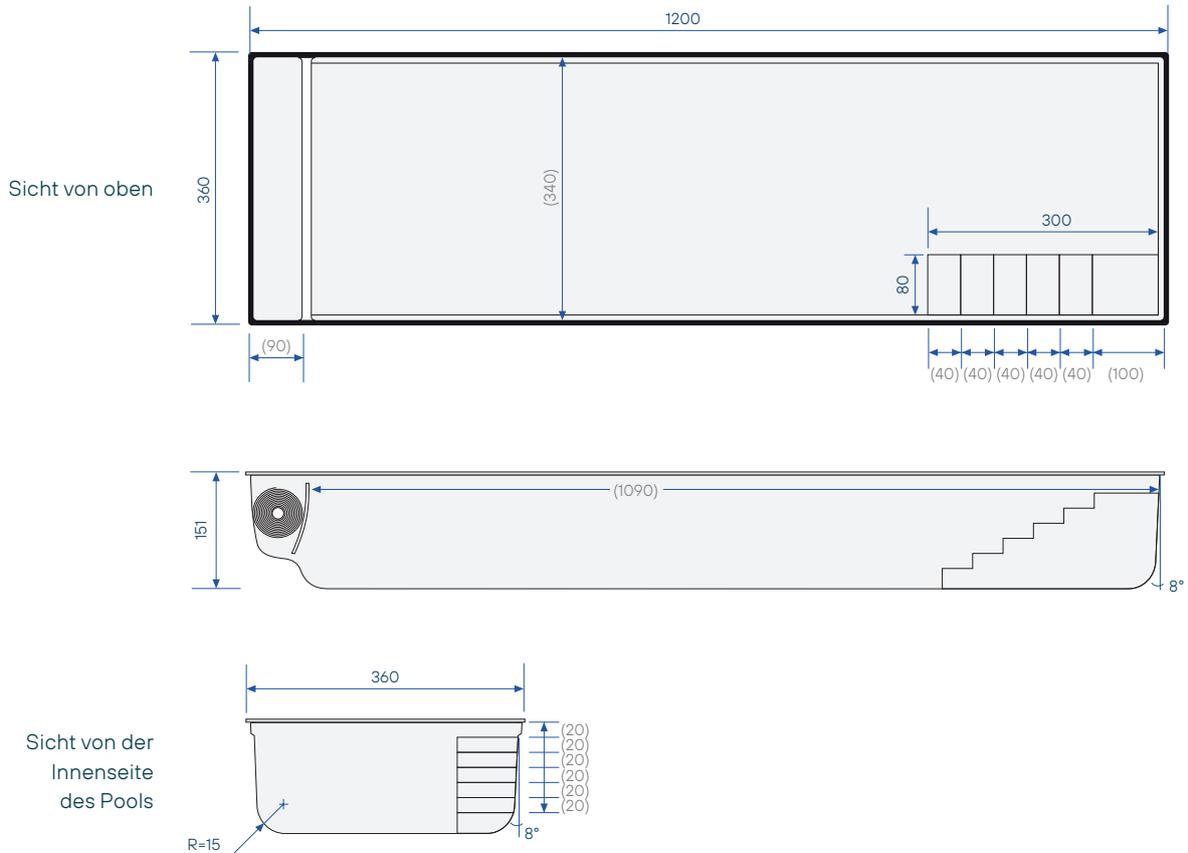

Aushub in cm – toleranz ± 2%

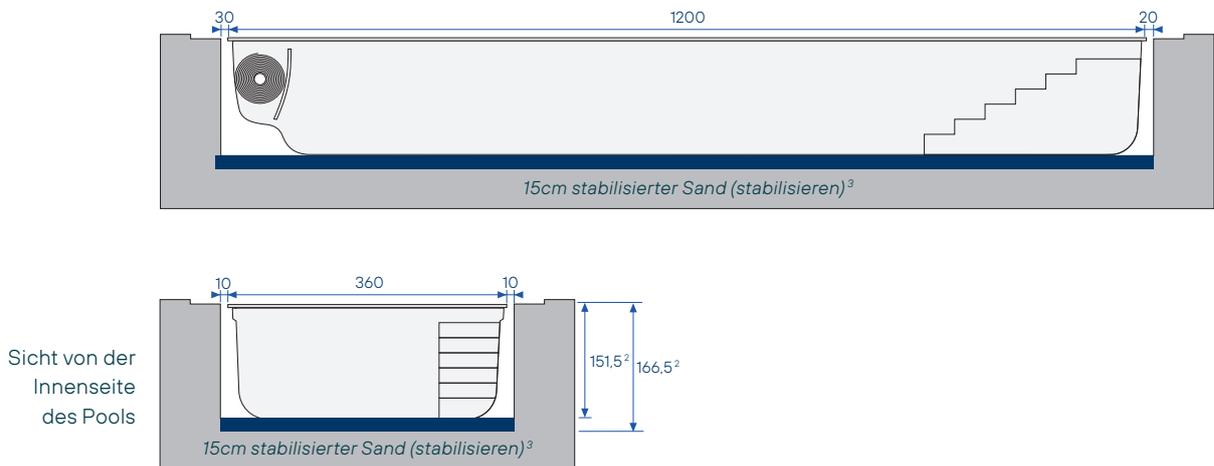

Anmerkung: die Maße des Aushubs beinhalten nicht die für die Randsteine erforderliche Aussparung.

¹ Notwendig zum Entladen und Aufstellen des Schwimmbeckens. ² Zu grabende Tiefe unter dem Randstein.

³ Sand- und Zementgemisch, im Verhältnis 250 kg pro Tonne. ⁴ Bei Kombination mit einem Gegenstromsystem kann die Position der Injektoren abweichen.